





# ASS

Transformadores de intensidad de tipo soporte para servicio interior, construcción bloque (construcción estrecha) ASS 12 | 17,5 | 24

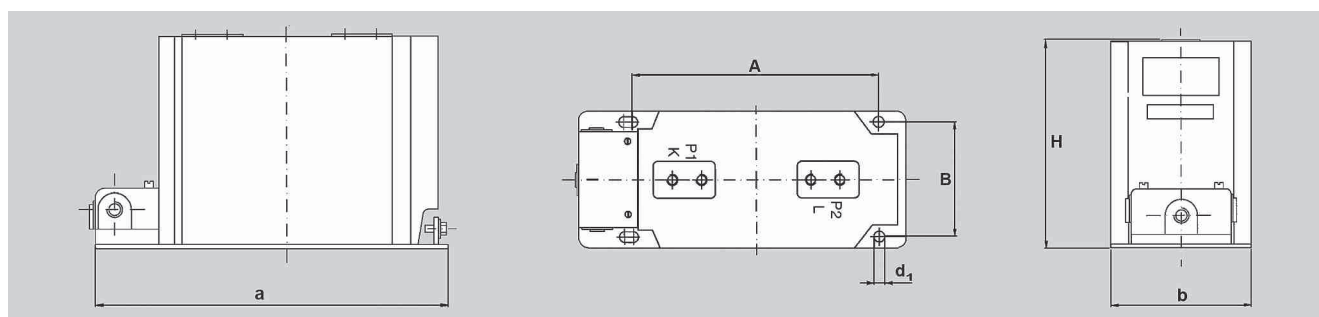

Tipo ASS Dimensiones mm			
	ASS 12	ASS 17,5	ASS 24
A	270	270	280
B	125	125	150
a	360	360	355
b	148	148	178
d <sub>1</sub>	12	12	14
H	220	220	280

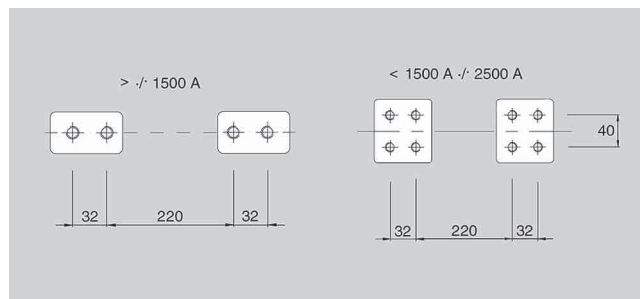

Tipo ASS				
		ASS 12	ASS 17,5	ASS 24
U <sub>m</sub>	kV	12	17,5	24
Tensión de ensayo	kV	28   75	38   95	50   125
Intensidad primaria asignada – I <sub>PN</sub>	A	hasta 2500	hasta 2500	hasta 2500
Intensidad secundaria asignada – I <sub>SN</sub>	A	1   5	1   5	1   5
Intensidad térmica de corta duración asignada – I <sub>th</sub>		hasta 1000 x I <sub>PN</sub>   max. 100 kA		
Valor de cresta de la intensidad admisible – I <sub>dyn</sub>		2,5 x I <sub>th</sub>		
Núcleo, Número de núcleos		Determinación en función de las exigencias: Clase de precisión, sobre intensidad indicada, potencia		
Frecuencia	Hz	50   60		
Peso	kg	20	20	28

Sujeto a modificaciones técnicas



GERMANY HAMBURG • WIRGES • KIRCHAICH • DRESDEN  
AUSTRIA MARCHTRENK | HUNGARY KECSKEMÉT | CHINA SHANGHAI | USA LAVONIA

