




GSW 12/0

Transformadores de intensidad de tipo soporte para servicio interior,
 contrucción bloque GSW 12/0 3,6 | 7,2 | 12

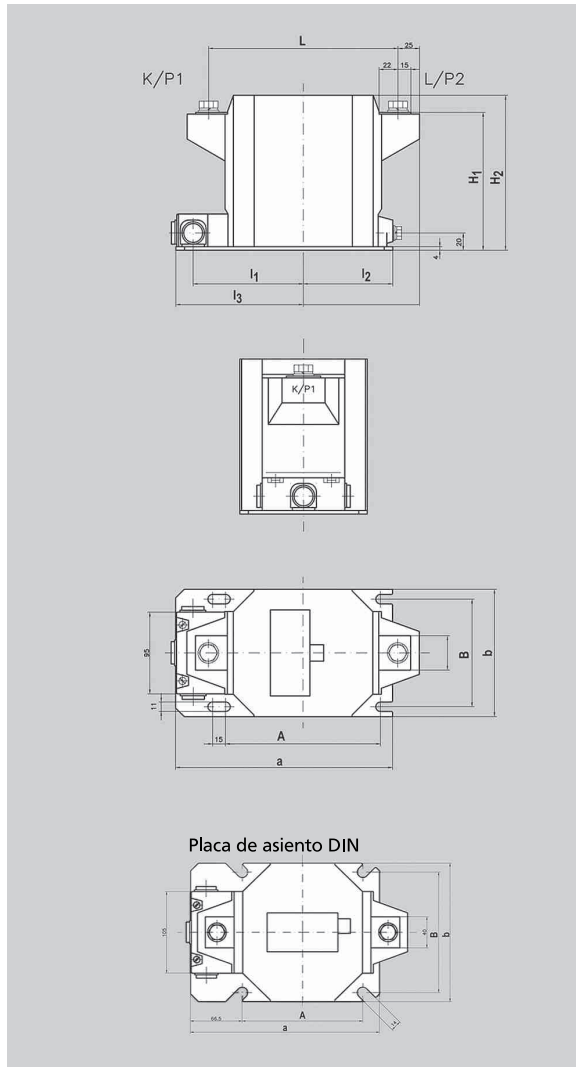

Tipo GSW 12/0		Dimensiones mm			
Tipo	1	2	3	DIN	
A	135	180	220	155	
B	125	125	125	155	
a	238	283	323	279	
b	148	148	148	178	
H ₁	160	160	160	160	
H ₂	180	180	180	180	
L	175	220	260	220	
l ₁	105	128	148	124	
l ₂	82	105	125	100	
l ₃	125	148	168	144	

Tipo GSW 12/0					
Tipo		1	2	3	DIN
U _m	kV	12	12	12	12
Tensión de ensayo	kV	28 75	28 75	28 75	28 75
Intensidad primaria asignada – I _{PN}	A	5 hasta 800	5 hasta 800	5 hasta 800	5 hasta 800
Intensidad secundaria asignada – I _{SN}	A	1 5	1 5	1 5	1 5
Intensidad térmica de corta duración asignada – I _{th}		hasta 600 x I _{PN} max. 60 kA			
Valor de cresta de la intensidad admisible – I _{dyn}		2,5 x I _{th}			
Núcleo, Número de núcleos		Determinación en función de las exigencias: Clase de precisión, sobreintensidad indicada, potencia			
Frecuencia	Hz	50 60			
Peso	kg	6	7	8	8

Sujeto a modificaciones técnicas



GERMANY HAMBURG • WIRGES • KIRCHAICH • DRESDEN
 AUSTRIA MARCHTRENK | HUNGARY KECSKEMÉT | CHINA SHANGHAI | USA LAVONIA

